



4100 *Serisi*
TSE TS EN 12532



4300 *Serisi*
TSE TS EN 12532



4600 *Serisi*
TSE TS EN 12532



4900 *Serisi*



5100 *Serisi*
TSE TS EN 12532



5600 *Serisi*
TSE TS EN 12532



6700 *Serisi*

4100

- Sıcak ortamlarda çalışan fırınlardaki taşıma arabalarında, tekstil sektöründeki nakliye araçlarında vs. gibi mühtelif yerlerde orta seviyede taşıma kapasitesine sahip bu modelimiz kullanılmaktadır. Sarı galvaniz kaplı sac gövdeye sahip modelimizde oynak ruletler küresel tane bilya ile yataklanmış olup ve bu tane bilyaların çalışmış olduğu yüzeyler semente ederek sertleştirilmiştir. Oynak maşaların montaj şekli periyodik bakım yapmaya müsaittir. Yedek tekerler ise pik döküm, kauçuk lastik , alışımlı zamak ve sanayii plastiklerinden üretilerek satışa sunulmuştur.

4300

- Orta ve ağır tip sanayi ruletleri sınıfına giren bu modelimiz, Kaynak bağlantılı sac ayakların sıcak dövme üst bilya çanağına kaynatılması yoluyla oluşmuştur. Alt yataklanması konik rulmandan, orta kısım yataklanması ise büte rulmandan oluşmuştur. Oynak maşa, taçlı somun - tabla civatası ve gupilya vasıtasıyla monte edilmiştir. Şase bağlantısı dikdörtgen tabla ile yapılmaktadır. Sabit ve oynak maşalara değişik türde yedek teker adapte edilebilir. Ruletler sarı galvaniz kaplıdır. Bu ürünlere takılan yedek tekerler pik döküm, poliüretan, kauçuk lastik ve sanayii plastiklerinden üretilerek satışa sunulmuştur.

4600

- Ağır tip taşıma arabalarında kullanılan bu modelimiz özellikle kasisli zeminli yerlerde tercih edilmektedir. Otomotiv sektöründe ve alüminyum profil imal eden üreticiler tarafından kullanımda tercih edilen bir modelimizdir. Çelik konstrüksiyon gövdelerden imal edilen bu ruletlerde metal gövdeler sarı galvaniz veya gümüş gri boya ile kaplanmıştır. Yüksek kapasitesine göre amortisör yayları renk olarak değişkenlik gösterecek şekilde tek yay kullanılmıştır. Ruletler oynak ve sabit olarak imal edilmiştir. Alt yataklanması konik rulmandan, orta kısım yataklanması ise büte rulmandan oluşmuştur. Kullanılan tekerler pik döküm, kauçuk lastik, poliüretan, alışımlı zamak ve sanayii plastiklerinden üretilerek siz müşterilerimizin tercihinine sunulmuştur.

4900

- Ağır tip taşıma arabalarında kullanılan bu modelimiz özellikle kasisli zeminli yerlerde tercih edilmektedir. Otomotiv sektöründe ve alüminyum profil imal eden üreticiler tarafından kullanımda tercih edilen bir modelimizdir. Çelik konstrüksiyon gövdelerden imal edilen bu ruletlerde metal gövdeler sarı galvaniz veya gümüş gri boya ile kaplanmıştır. Yüksek kapasitesine göre amortisör yayları renk olarak değişkenlik gösterecek şekilde tek yay kullanılmıştır. Amortisörlü yük ayarlama sistemi mevcuttur. Ruletler oynak ve sabit olarak imal edilmiştir. Alt yataklanması konik rulmandan, orta kısım yataklanması ise büte rulmandan oluşmuştur. Kullanılan tekerler pik döküm, kauçuk lastik, poliüretan, alışımlı zamak ve sanayii plastiklerinden üretilerek siz müşterilerimizin tercihinine sunulmuştur.

5100

- Her türlü ağır sanayi modelindeki taşıma arabalarında bu serilerimiz kullanılmaktadır. Çelik konstrüksiyon bir gövdeye sahiptirler. Metal ve pik döküm karışımı gövdeler de mevcuttur. Ruletler oynak, oynak-frenli ve sabit olarak üretilmiştir. Sac yüzeyleri gri boya ile boyanmıştır. Oynak maşaların alt yataklanması konik rulmandan, orta kısım yataklanması ise büte rulmandan oluşmuştur. Bu ürünlere takılan yedek tekerler pik döküm, poliüretan, kauçuk lastik ve sanayii plastiklerinden üretilerek satışa sunulmuştur.

5600


- Ağır tip taşıma arabalarında kullanılan bu modelimiz özellikle kasisli zeminli yerlerde tercih edilmektedir. Otomotiv sektöründe ve alüminyum profil imal eden üreticiler tarafından kullanımda tercih edilen bir modelimizdir. Çelik konstrüksiyon gövdelerden imal edilen bu ruletlerde metal gövdeler sarı galvaniz veya gümüş gri boya ile kaplanmıştır. Yüksek kapasitesine göre amortisör yayları renk olarak değişkenlik gösterecek şekilde tek yay kullanılmıştır. Ruletler oynak ve sabit olarak imal edilmiştir. Alt yataklanması konik rulmandan, orta kısım yataklanması ise büte rulmandan oluşmuştur. Kullanılan tekerler pik döküm, kauçuk lastik, poliüretan, alışımlı zamak ve sanayii plastiklerinden üretilerek siz müşterilerimizin tercihinine sunulmuştur.

6700

- Çok amaçlı taşıma arabalarında kullanılan ağır sanayii tip modelimizdir. Örneğin levha sac taşıma arabalarında ve ağır makina şaseleri altında rahatlıkla kullanılabilir. Ürünümüzde çelik konstrüksiyon bir gövde vardır. Oynak, oynak-frenli ve sabit ruletler olarakta imal edilirler. Oynak ruletlerde maşa aksamı büyük ebat tane bilya ve konik rulman ile yataklanmıştır. bu yataklar indüksiyon (yüksek derecede elektrik akımı verme yoluyla) sertleştirilmiştir. Sac yüzeyler gri boya ile kaplanmış olup tekerler ise pik döküm, siyah kauçuk lastik , poliüretan veya sanayii plastiklerinden üretilerek müşterilerimizin kullanımına sunulmuştur. Oynak maşaların konstrüksiyonu periyodik bakımın yapılmasına müsait bir şekilde dizayn edilmiştir.

4100 Serisi

TS EN 12532






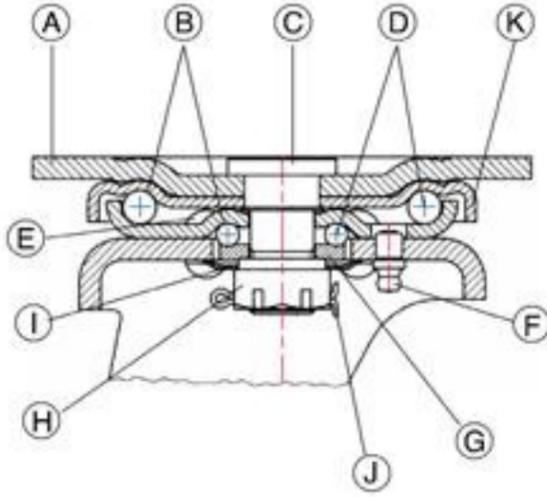


ORTA-AĞIR SANAYİ TİPİ DÖNER RULETLER

- A- Hidrolik preste forması vurulmuş 6mm. kalınlığında olan üst tabla.
- B- Semante edilerek sertleştirilmiş bilya kanalları uzun ömürlü ve aşınmaya dayanıklıdır.
- C- Kalın tabla bağlantı civatası.
- D- 60 rocwel sertliğinde çift sıra dizme bilya ile yataklandırılmıştır.
- E- Maşa ve üst bilya çanağı mercimek başlı demir perçinler ile monte edilmiştir.
- F- 360° döner oynak maşaların tümünde yağlamanın yapılabilmesi için gresörlük konulmuştur.
- G- Semente edilmiş alt bilya yatağı.
- H- Ayarlanabilir taçlı somun.
- I- Küresel bilyalar için toz muhafaza kapağı.
- J- Somun emniyetinin sağlanması amacı için monte edilen tespit gupilyası.
- K- Su ve toz ile teması engelleyen bilya yatağı semente edilmiş üst bilya kapağı.

mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	RPB	POLIAMİD TEKER BURÇLU	kg	RPS	POLIAMİD TEKER MASURALARI	kg	RPR	POLIAMİD TEKER RULMANLI
55	25	87	26	-	70x79	50x60	8,5	150	4102-RPB-055	-	-	-	-	-	-	-
55	25	87	-	-	70x79	50x60	8,5	150	4107-RPB-055	-	-	-	-	-	-	-
55	25	87	26	95	70x79	50x60	8,5	150	4102-RPB-055F18	-	-	-	-	-	-	-
80	30	117	40	-	80x104	60x80	9	200	4102-RPB-080	-	-	-	-	-	-	-
80	30	117	-	-	80x104	60x80	9	200	4107-RPB-080	-	-	-	-	-	-	-
80	30	117	40	125	80x104	60x80	9	200	4102-RPB-080 F18	-	-	-	-	-	-	-
100	35	143	43	-	110x140	80x105	11	350	4102-RPB-100	350	4102-RPS-100	400	4102-RPR-100			
100	35	143	-	-	110x140	80x105	11	350	4107-RPB-100	350	4107-RPS-100	400	4107-RPR-100			
100	35	143	43	125	110x140	80x105	11	350	4102-RPB-100F09	350	4102-RPS-100F09	400	4102-RPR-100F09			
125	40	175	38	-	110x140	80x105	11	450	4102-RPB-125	450	4102-RPS-125	500	4102-RPR-125			
125	40	175	-	-	110x140	80x105	11	450	4107-RPB-125	450	4107-RPS-125	500	4107-RPR-125			
125	40	175	38	125	110x140	80x105	11	450	4102-RPB-125F09	450	4102-RPS-125F09	500	4102-RPR-125F09			
150	45	210	42	-	110x140	80x105	11	600	4102-RPB-150	600	4102-RPS-150	600	4102-RPR-150			
150	45	210	-	-	110x140	80x105	11	600	4107-RPB-150	600	4107-RPS-150	600	4107-RPR-150			
150	45	210	42	125	110x140	80x105	11	600	4102-RPB-150F09	600	4102-RPS-150F09	600	4102-RPR-150F09			
170	45	220	42	-	110x140	80x105	11	700	4102-RPB-170	700	4102-RPS-170	700	4102-RPR-170			
170	45	220	-	-	110x140	80x105	11	700	4107-RPB-170	700	4107-RPS-170	700	4107-RPR-170			
170	45	220	42	125	110x140	80x105	11	700	4102-RPB-170F09	700	4102-RPS-170F09	700	4102-RPR-170F09			
200	50	252	55	-	110x140	80x105	11	900	4102-RPB-200	900	4102-RPS-200	900	4102-RPR-200			
200	50	252	-	-	110x140	80x105	11	900	4107-RPB-200	900	4107-RPS-200	900	4107-RPR-200			
200	50	252	55	125	110x140	80x105	11	900	4102-RPB-200F09	900	4102-RPS-200F09	900	4102-RPR-200F09			


POLIAMİD ÜZERİ POLİÜRETAN KAPLI BURÇLU										POLIAMİD ÜZERİ POLİÜRETAN KAPLI MASURALI				POLIAMİD ÜZERİ POLİÜRETAN KAPLI RULMANLI			
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	PUB	kg	PUS	kg	PUR	kg	PUR		
55	25	87	26	-	70x79	50x60	8,5	150	4102-PUB-055	-	-	-	-	-	-		
55	25	87	-	-	70x79	50x60	8,5	150	4107-PUB-055	-	-	-	-	-	-		
55	25	87	26	95	70x79	50x60	8,5	150	4102-PUB-055F18	-	-	-	-	-	-		
80	30	117	40	-	80x104	60x80	9	170	4102-PUB-080	-	-	-	-	-	-		
80	30	117	-	-	80x104	60x80	9	170	4107-PUB-080	-	-	-	-	-	-		
80	30	117	40	125	80x104	60x80	9	170	4102-PUB-080 F18	-	-	-	-	-	-		
100	35	143	43	-	110x140	80x105	11	200	4102-PUB-100	200	4102-PUS-100	200	4102-PUR-100				
100	35	143	-	-	110x140	80x105	11	200	4107-PUB-100	200	4107-PUS-100	200	4107-PUR-100				
100	35	143	43	125	110x140	80x105	11	200	4102-PUB-100F09	200	4102-PUS-100F09	200	4102-PUR-100F09				
125	40	175	38	-	110x140	80x105	11	300	4102-PUB-125	300	4102-PUS-125	300	4102-PUR-125				
125	40	175	-	-	110x140	80x105	11	300	4107-PUB-125	300	4107-PUS-125	300	4107-PUR-125				
125	40	175	38	125	110x140	80x105	11	300	4102-PUB-125F09	300	4102-PUS-125F09	300	4102-PUR-125F09				
150	45	210	42	-	110x140	80x105	11	400	4102-PUB-150	400	4102-PUS-150	400	4102-PUR-150				
150	45	210	-	-	110x140	80x105	11	400	4107-PUB-150	400	4107-PUS-150	400	4107-PUR-150				
150	45	210	42	125	110x140	80x105	11	400	4102-PUB-150F09	400	4102-PUS-150F09	400	4102-PUR-150F09				
200	50	252	55	-	110x140	80x105	11	600	4102-PUB-200	600	4102-PUS-200	600	4102-PUR-200				
200	50	252	-	-	110x140	80x105	11	600	4107-PUB-200	600	4107-PUS-200	600	4107-PUR-200				
200	50	252	55	125	110x140	80x105	11	600	4102-PUB-200F09	600	4102-PUS-200F09	600	4102-PUR-200F09				
55	25	87	26	-	70x79	50x60	8,5	150	4102-DDB-055	-	-	-	-	-	-		
55	25	87	-	-	70x79	50x60	8,5	150	4107-DDB-055	-	-	-	-	-	-		
55	25	87	26	95	70x79	50x60	8,5	150	4102-DDB-055 F18	-	-	-	-	-	-		
80	30	117	40	-	80x104	60x80	9	200	4102-DDB-080	-	-	-	-	-	-		
80	30	117	-	-	80x104	60x80	9	200	4107-DDB-080	-	-	-	-	-	-		
80	30	117	40	125	80x104	60x80	9	200	4102-DDB-080 F18	-	-	-	-	-	-		
100	35	143	43	-	110x140	80x105	11	450	4102-DDB-100	450	4102-DDS-100	450	4102-DDR-100				
100	35	143	-	-	110x140	80x105	11	450	4107-DDB-100	450	4107-DDS-100	450	4107-DDR-100				
100	35	143	43	125	110x140	80x105	11	450	4102-DDB-100F09	450	4102-DDS-100F09	450	4102-DDR-100F09				
125	40	175	38	-	110x140	80x105	11	600	4102-DDB-125	600	4102-DDS-125	600	4102-DDR-125				
125	40	175	-	-	110x140	80x105	11	600	4107-DDB-125	600	4107-DDS-125	600	4107-DDR-125				
125	40	175	38	125	110x140	80x105	11	600	4102-DDB-125F09	600	4102-DDS-125F09	600	4102-DDR-125F09				
150	45	210	42	-	110x140	80x105	11	800	4102-DDB-150	800	4102-DDS-150	800	4102-DDR-150				
150	45	210	-	-	110x140	80x105	11	800	4107-DDB-150	800	4107-DDS-150	800	4107-DDR-150				
150	45	210	42	125	110x140	80x105	11	800	4102-DDB-150F09	800	4102-DDS-150F09	800	4102-DDR-150F09				
200	50	252	55	-	110x140	80x105	11	1000	4102-DDB-200	1000	4102-DDS-200	1000	4102-DDR-200				
200	50	252	-	-	110x140	80x105	11	1000	4107-DDB-200	1000	4107-DDS-200	1000	4107-DDR-200				
200	50	252	55	125	110x140	80x105	11	1000	4102-DDB-200F09	1000	4102-DDS-200F09	1000	4102-DDR-200F09				
80	30	117	40	-	80x104	60x80	9	90	4102-DVB-080	-	-	90	4102-DYR-080				
80	30	117	-	-	80x104	60x80	9	90	4107-DVB-080	-	-	90	4107-DYR-080				
80	30	117	40	125	80x104	60x80	9	90	4102-DVB-080 F18	-	-	90	4102-DYR-080 F18				
100	35	143	43	-	110x140	80x105	11	120	4102-DVB-100	120	4102-DVS-100	140	4102-DYR-100				
100	35	143	-	-	110x140	80x105	11	120	4107-DVB-100	120	4107-DVS-100	140	4107-DYR-100				
100	35	143	43	125	110x140	80x105	11	120	4102-DVB-100F09	120	4102-DVS-100F09	140	4102-DYR-100F09				
125	40	175	38	-	110x140	80x105	11	140	4102-DVB-125	140	4102-DVS-125	160	4102-DYR-125				
125	40	175	-	-	110x140	80x105	11	140	4107-DVB-125	140	4107-DVS-125	160	4107-DYR-125				
125	40	175	38	125	110x140	80x105	11	140	4102-DVB-125F09	140	4102-DVS-125F09	160	4102-DYR-125F09				
150	45	210	42	-	110x140	80x105	11	180	4102-DVB-150	180	4102-DVS-150	200	4102-DYR-150				
150	45	210	-	-	110x140	80x105	11	180	4107-DVB-150	180	4107-DVS-150	200	4107-DYR-150				
150	45	210	42	125	110x140	80x105	11	180	4102-DVB-150F09	180	4102-DVS-150F09	200	4102-DYR-150F09				
170	45	220	42	-	110x140	80x105	11	-	-	-	-	240	4102-DYR-170				
170	45	220	-	-	110x140	80x105	11	-	-	-	-	240	4107-DYR-170				
170	45	220	42	125	110x140	80x105	11	-	-	-	-	240	4102-DYR-170F09				
200	50	252	55	-	110x140	80x105	11	250	4102-DVB-200	250	4102-DVS-200	300	4102-DYR-200				
200	50	252	-	-	110x140	80x105	11	250	4107-DVB-200	250	4107-DVS-200	300	4107-DYR-200				
200	50	252	55	125	110x140	80x105	11	250	4102-DVB-200F09	250	4102-DVS-200F09	300	4102-DYR-200F09				

 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 DUR	 DÖKÜM ÜZERİ POLİÜRETAN KAPLI RUNMANLI	 kg	 ZUR	 ALÜMİNYUM ÜZERİ POLİÜRETAN RUNMANLI	 kg	 ZYR	 ALÜMİNYUM ÜZERİ LASTİK VULKANİZE KAPLI RUNMANLI
80	30	117	40	-	80x104	60x80	9	200	4102-DUR-080	-	-	-	-	-	-	-
80	30	117	-	-	80x104	60x80	9	200	4107-DUR-080	-	-	-	-	-	-	-
80	30	117	40	125	80x104	60x80	9	200	4102-DUR-080 F18	-	-	-	-	-	-	-
100	35	143	43	-	110x140	80x105	11	450	4102-DUR-100	-	-	-	-	-	-	-
100	35	143	-	-	110x140	80x105	11	450	4107-DUR-100	-	-	-	-	-	-	-
100	35	143	43	125	110x140	80x105	11	450	4102-DUR-100F09	-	-	-	-	-	-	-
125	40	175	38	-	110x140	80x105	11	600	4102-DUR-125	-	-	-	-	-	-	-
125	40	175	-	-	110x140	80x105	11	600	4107-DUR-125	-	-	-	-	-	-	-
125	40	175	38	125	110x140	80x105	11	600	4102-DUR-125F09	-	-	-	-	-	-	-
150	45	210	42	-	110x140	80x105	11	800	4102-DUR-150	-	-	-	-	-	-	-
150	45	210	-	-	110x140	80x105	11	800	4107-DUR-150	-	-	-	-	-	-	-
150	45	210	42	125	110x140	80x105	11	800	4102-DUR-150F09	-	-	-	-	-	-	-
160	50	215	42	-	110x140	80x105	11	-	-	600	4102-ZUR-160	-	-	-	-	-
160	50	215	-	-	110x140	80x105	11	-	-	600	4107-ZUR-160	-	-	-	-	-
160	50	215	42	125	110x140	80x105	11	-	-	600	4102-ZUR-160F09	-	-	-	-	-
200	50	252	55	-	110x140	80x105	11	1000	4102-DUR-200	900	4102-ZUR-200	340	4102-ZYR-200			
200	50	252	-	-	110x140	80x105	11	1000	4107-DUR-200	900	4107-ZUR-200	340	4107-ZYR-200			
200	50	252	55	125	110x140	80x105	11	1000	4102-DUR-200F09	900	4102-ZUR-200F09	340	4102-ZYR-200F09			

* Ø55 olan ürün: tekerlek çapı ve tabla ölçüsü olarak TS EN 12532 ölçü standardı dışındadır.

* Ø80 olan ürün: tabla ölçüsü olarak TS EN 12532 ölçü standardı dışındadır.

* Ø170 olan ürün: tekerlek çapı olarak TS EN 12532 ölçü standardı dışındadır.

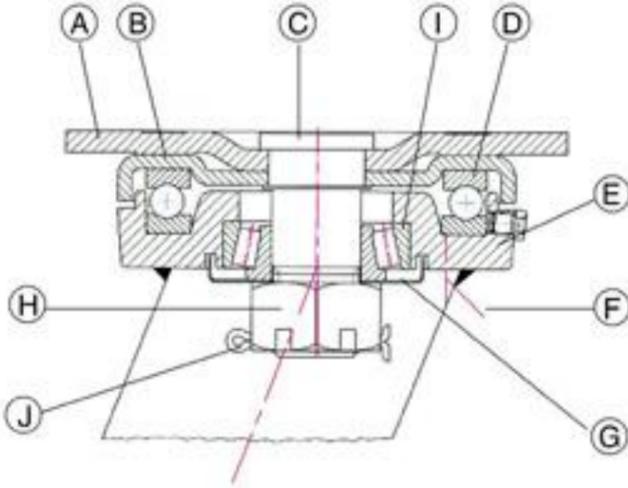

ORTA-AĞIR SANAYİ TİPİ DÖNER RULETLER

- A-** Hidrolik preste formlanmış 6 mm kalınlığında olan dikdörtgen tabla.
- B-** Üst bilya çanağını çepeçevre saran su toz ile temasını engelleyen üst bilya kapağı.
- C-** Kalın tabla bağlantı civatası.
- D-** Emniyetli bir yataklama ve yüksek manevra kabiliyeti sağlayan aksenal bilyalı bute rulman.
- E-** Sıcak dövmeden tornalanarak imal edilmiş üst bilya çanağı.
- F-** Rulmanların yağlanması için monte edilen gresörlük.
- G-** Su-Toz gibi kirlenici ve aşındırıcı maddelerin bilya yatağına girmesini engelleyen metal toz muhafaza kapağı.
- H-** Ayarlanabilir taçlı somun.
- I-** Yüksek manevra kabiliyeti sağlayan konik rulman.
- J-** Somun emniyetinin sağlanması amacı için monte edilen tespit gupilyası .

mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	RPB	POLIAMİD TEKER BURÇLU	kg	RPS	POLIAMİD TEKER MASURALARI
150	45	220	44	-	110x140	80x105	11	600	4302-RPB-150	600	4302-RPS-150		
150	45	220	-	-	110x140	80x105	11	600	4307-RPB-150	600	4307-RPS-150		
150	45	220	44	125	110x140	80x105	11	600	4302-RPB-150F09	600	4302-RPS-150F09		
170	45	240	47	-	110x140	80x105	11	700	4302-RPB-170	700	4302-RPS-170		
170	45	240	-	-	110x140	80x105	11	700	4307-RPB-170	700	4307-RPS-170		
170	45	240	47	125	110x140	80x105	11	700	4302-RPB-170F09	700	4302-RPS-170F09		
200	50	265	52	-	110x140	80x105	11	900	4302-RPB-200	900	4302-RPS-200		
200	50	265	-	-	110x140	80x105	11	900	4307-RPB-200	900	4307-RPS-200		
200	50	265	52	125	110x140	80x105	11	900	4302-RPB-200F09	900	4302-RPS-200F09		

 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 RPR	POLIAMID TEKER RULMANLI		
150	45	220	44	-	110x140	80x105	11	600	600	4302-RPR-150	-	-	
150	45	220	-	-	110x140	80x105	11	600	600	4307-RPR-150	-	-	
150	45	220	44	125	110x140	80x105	11	600	600	4302-RPR-150F09	-	-	
200	50	265	52	-	110x140	80x105	11	900	900	4302-RPR-200	-	-	
200	50	265	-	-	110x140	80x105	11	900	900	4307-RPR-200	-	-	
200	50	265	52	125	110x140	80x105	11	900	900	4302-RPR-200F09	-	-	
250	60	320	64	-	110x140	80x105	11	1200	1200	4302-RPR-250	-	-	
250	60	320	-	-	110x140	80x105	11	1200	1200	4307-RPR-250	-	-	
250	60	320	64	125	110x140	80x105	11	1200	1200	4302-RPR-250F09	-	-	

 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 RMB	MOBLEN TEKER BURÇLARI	 kg	 RMS	MOBLEN TEKER MASURALARI
150	45	220	44	-	110x140	80x105	11	500	500	4302-RMB-150	4302-RMB-150	500	4302-RMS-150	
150	45	220	-	-	110x140	80x105	11	500	500	4307-RMB-150	4307-RMB-150	500	4307-RMS-150	
150	45	220	44	125	110x140	80x105	11	500	500	4302-RMB-150F09	4302-RMB-150F09	500	4302-RMS-150F09	
170	45	240	47	-	110x140	80x105	11	600	600	4302-RMB-170	4302-RMB-170	600	4302-RMS-170	
170	45	240	-	-	110x140	80x105	11	600	600	4307-RMB-170	4307-RMB-170	600	4307-RMS-170	
170	45	240	47	125	110x140	80x105	11	600	600	4302-RMB-170F09	4302-RMB-170F09	600	4302-RMS-170F09	
200	50	265	52	-	110x140	80x105	11	800	800	4302-RMB-200	4302-RMB-200	800	4302-RMS-200	
200	50	265	-	-	110x140	80x105	11	800	800	4307-RMB-200	4307-RMB-200	800	4307-RMS-200	
200	50	265	52	125	110x140	80x105	11	800	800	4302-RMB-200F09	4302-RMB-200F09	800	4302-RMS-200F09	

 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 CTB	CAM ELYAFLI MOBLEN ÜZERİ TERMOLASTİK BURÇLU	 kg	 CTS	CAM ELYAFLI MOBLEN ÜZERİ TERMOLASTİK MASURALI
150	45	220	44	-	110x140	80x105	11	170	170	4302-CTB-150	4302-CTB-150	170	4302-CTS-150	
150	45	220	-	-	110x140	80x105	11	170	170	4307-CTB-150	4307-CTB-150	170	4307-CTS-150	
150	45	220	44	125	110x140	80x105	11	170	170	4302-CTB-150F09	4302-CTB-150F09	170	4302-CTS-150F09	
200	50	265	52	-	110x140	80x105	11	240	240	4302-CTB-200	4302-CTB-200	240	4302-CTS-200	
200	50	265	-	-	110x140	80x105	11	240	240	4307-CTB-200	4307-CTB-200	240	4307-CTS-200	
200	50	265	52	125	110x140	80x105	11	240	240	4302-CTB-200F09	4302-CTB-200F09	240	4302-CTS-200F09	

 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 CTR	CAM ELYAFLI MOBLEN ÜZERİ TERMOLASTİK RULMANLI	 kg	 PYR	POLIAMID KASNAK ÜZERİ LASTİK KAPLI RULMANLI
150	45	220	44	-	110x140	80x105	11	170	170	4302-CTR-150	4302-CTR-150	180	4302-PYR-150	
150	45	220	-	-	110x140	80x105	11	170	170	4307-CTR-150	4307-CTR-150	180	4307-PYR-150	
150	45	220	44	125	110x140	80x105	11	170	170	4302-CTR-150F09	4302-CTR-150F09	180	4302-PYR-150F09	
200	50	265	52	-	110x140	80x105	11	240	240	4302-CTR-200	4302-CTR-200	250	4302-PYR-200	
200	50	265	-	-	110x140	80x105	11	240	240	4307-CTR-200	4307-CTR-200	250	4307-PYR-200	
200	50	265	52	125	110x140	80x105	11	240	240	4302-CTR-200F09	4302-CTR-200F09	250	4302-PYR-200F09	

 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 PYB	POLIAMID KASNAK ÜZERİ LASTİK KAPLI BURÇLU	 kg	 PYS	POLIAMID KASNAK ÜZERİ LASTİK KAPLI MASURALI
150	45	220	44	-	110x140	80x105	11	180	180	4302-PYB-150	4302-PYB-150	180	4302-PYS-150	
150	45	220	-	-	110x140	80x105	11	180	180	4307-PYB-150	4307-PYB-150	180	4307-PYS-150	
150	45	220	44	125	110x140	80x105	11	180	180	4302-PYB-150F09	4302-PYB-150F09	180	4302-PYS-150F09	
200	50	265	52	-	110x140	80x105	11	250	250	4302-PYB-200	4302-PYB-200	250	4302-PYS-200	
200	50	265	-	-	110x140	80x105	11	250	250	4307-PYB-200	4307-PYB-200	250	4307-PYS-200	
200	50	265	52	125	110x140	80x105	11	250	250	4302-PYB-200F09	4302-PYB-200F09	250	4302-PYS-200F09	

 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 PUB	POLIAMİD ÜZERİ POLİÜRETAN KAPLI BURÇLU	 kg	 PUS	POLIAMİD ÜZERİ POLİÜRETAN KAPLI MASURALI
150	45	220	44	-	110x140	80x105	11	400	400	4302-PUB-150	400	4302-PUS-150		
150	45	220	-	-	110x140	80x105	11	400	400	4307-PUB-150	400	4307-PUS-150		
150	45	220	44	125	110x140	80x105	11	400	400	4302-PUB-150F09	400	4302-PUS-150F09		
200	50	265	52	-	110x140	80x105	11	600	600	4302-PUB-200	600	4302-PUS-200		
200	50	265	-	-	110x140	80x105	11	600	600	4307-PUB-200	600	4307-PUS-200		
200	50	265	52	125	110x140	80x105	11	600	600	4302-PUB-200F09	600	4302-PUS-200F09		

 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 PUR	POLIAMİD ÜZERİ POLİÜRETAN KAPLI RULMANLI	 kg	 DUR	DÖKÜM ÜZERİ POLİÜRETAN KAPLI RULMANLI
150	45	220	44	-	110x140	80x105	11	400	400	4302-PUR-150	800	4302-DUR-150		
150	45	220	-	-	110x140	80x105	11	400	400	4307-PUR-150	800	4307-DUR-150		
150	45	220	44	125	110x140	80x105	11	400	400	4302-PUR-150F09	800	4302-DUR-150F09		
200	50	265	52	-	110x140	80x105	11	600	600	4302-PUR-200	1000	4302-DUR-200		
200	50	265	-	-	110x140	80x105	11	600	600	4307-PUR-200	1000	4307-DUR-200		
200	50	265	52	125	110x140	80x105	11	600	600	4302-PUR-200F09	1000	4302-DUR-200F09		

 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 DDB	DÖKÜM TEKER BURÇLU	 kg	 DDS	DÖKÜM TEKER MASURALI
150	45	220	44	-	110x140	80x105	11	800	800	4302-DDB-150	800	4302-DDS-150		
150	45	220	-	-	110x140	80x105	11	800	800	4307-DDB-150	800	4307-DDS-150		
150	45	220	44	125	110x140	80x105	11	800	800	4302-DDB-150F09	800	4302-DDS-150F09		
200	50	265	52	-	110x140	80x105	11	1000	1000	4302-DDB-200	1000	4302-DDS-200		
200	50	265	-	-	110x140	80x105	11	1000	1000	4307-DDB-200	1000	4307-DDS-200		
200	50	265	52	125	110x140	80x105	11	1000	1000	4302-DDB-200F09	1000	4302-DDS-200F09		
250	60	320	64	-	110x140	80x105	11	1200	1200	4302-DDB-250	1200	4302-DDS-250		
250	60	320	-	-	110x140	80x105	11	1200	1200	4307-DDB-250	1200	4307-DDS-250		
250	60	320	64	125	110x140	80x105	11	1200	1200	4302-DDB-250F09	1200	4302-DDS-250F09		


 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 DDR	DÖKÜM TEKER RULMANLI	 kg	 DYR	DÖKÜM ÜZERİ LASTİK VULKANİZE KAPLI RULMANLI
150	45	220	44	-	110x140	80x105	11	800	800	4302-DDR-150	200	4302-DYR-150		
150	45	220	-	-	110x140	80x105	11	800	800	4307-DDR-150	200	4307-DYR-150		
150	45	220	44	125	110x140	80x105	11	800	800	4302-DDR-150F09	200	4302-DYR-150F09		
170	45	240	47	-	110x140	80x105	11	-	-	-	240	4302-DYR-170		
170	45	240	-	-	110x140	80x105	11	-	-	-	240	4307-DYR-170		
170	45	240	47	125	110x140	80x105	11	-	-	-	240	4302-DYR-170F09		
200	50	265	52	-	110x140	80x105	11	1000	1000	4302-DDR-200	300	4302-DYR-200		
200	50	265	-	-	110x140	80x105	11	1000	1000	4307-DDR-200	300	4307-DYR-200		
200	50	265	52	125	110x140	80x105	11	1000	1000	4302-DDR-200F09	300	4302-DYR-200F09		
220	50	284	55	-	110x140	80x105	11	-	-	-	380	4302-DYR-220		
220	50	284	-	-	110x140	80x105	11	-	-	-	380	4307-DYR-220		
220	50	284	55	125	110x140	80x105	11	-	-	-	380	4302-DYR-220F09		
250	60	320	64	-	110x140	80x105	11	1200	1200	4302-DDR-250	400	4302-DYR-250		
250	60	320	-	-	110x140	80x105	11	1200	1200	4307-DDR-250	400	4307-DYR-250		
250	60	320	64	125	110x140	80x105	11	1200	1200	4302-DDR-250F09	400	4302-DYR-250F09		

 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 DVB	DÖKÜM ÜZERİ LASTİK VULKANİZE KAPLI BURÇLU	 kg	 DVS	DÖKÜM ÜZERİ LASTİK VULKANİZE KAPLI MASURALI
150	45	220	44	-	110x140	80x105	11	180	180	4302-DVB-150	4302-DVB-150	180	4302-DVS-150	4302-DVS-150
150	45	220	-	-	110x140	80x105	11	180	180	4307-DVB-150	4307-DVB-150	180	4307-DVS-150	4307-DVS-150
150	45	220	44	125	110x140	80x105	11	180	180	4302-DVB-150F09	4302-DVB-150F09	180	4302-DVS-150F09	4302-DVS-150F09
200	50	265	52	-	110x140	80x105	11	250	250	4302-DVB-200	4302-DVB-200	250	4302-DVS-200	4302-DVS-200
200	50	265	-	-	110x140	80x105	11	250	250	4307-DVB-200	4307-DVB-200	250	4307-DVS-200	4307-DVS-200
200	50	265	52	125	110x140	80x105	11	250	250	4302-DVB-200F09	4302-DVB-200F09	250	4302-DVS-200F09	4302-DVS-200F09

 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 ZUR	ALÜMİNYUM ÜZERİ POLİÜRETAN KAPLI RULMANLI	 kg	 ZYR	ALÜMİNYUM ÜZERİ LASTİK VULKANİZE KAPLI RULMANLI
160	50	235	44	-	110x140	80x105	11	600	600	4302-ZUR-160	4302-ZUR-160	-	-	-
160	50	235	-	-	110x140	80x105	11	600	600	4307-ZUR-160	4307-ZUR-160	-	-	-
160	50	235	44	125	110x140	80x105	11	600	600	4302-ZUR-160F09	4302-ZUR-160F09	-	-	-
200	50	265	52	-	110x140	80x105	11	900	900	4302-ZUR-200	4302-ZUR-200	340	4302-ZYR-200	4302-ZYR-200
200	50	265	-	-	110x140	80x105	11	900	900	4307-ZUR-200	4307-ZUR-200	340	4307-ZYR-200	4307-ZYR-200
200	50	265	52	125	110x140	80x105	11	900	900	4302-ZUR-200F09	4302-ZUR-200F09	340	4302-ZYR-200F09	4302-ZYR-200F09
250	60	320	64	-	110x140	80x105	11	-	-	-	-	420	4302-ZYR-250	4302-ZYR-250
250	60	320	-	-	110x140	80x105	11	-	-	-	-	420	4307-ZYR-250	4307-ZYR-250
250	60	320	64	125	110x140	80x105	11	-	-	-	-	420	4302-ZYR-250F09	4302-ZYR-250F09

*Ø170 olan ürün: tabla ölçüsü olarak TS EN 12532 ölçü standardı dışındadır.

*Ø220 olan ürün: tekerlek çapı olarak TS EN 12532 ölçü standardı dışındadır.

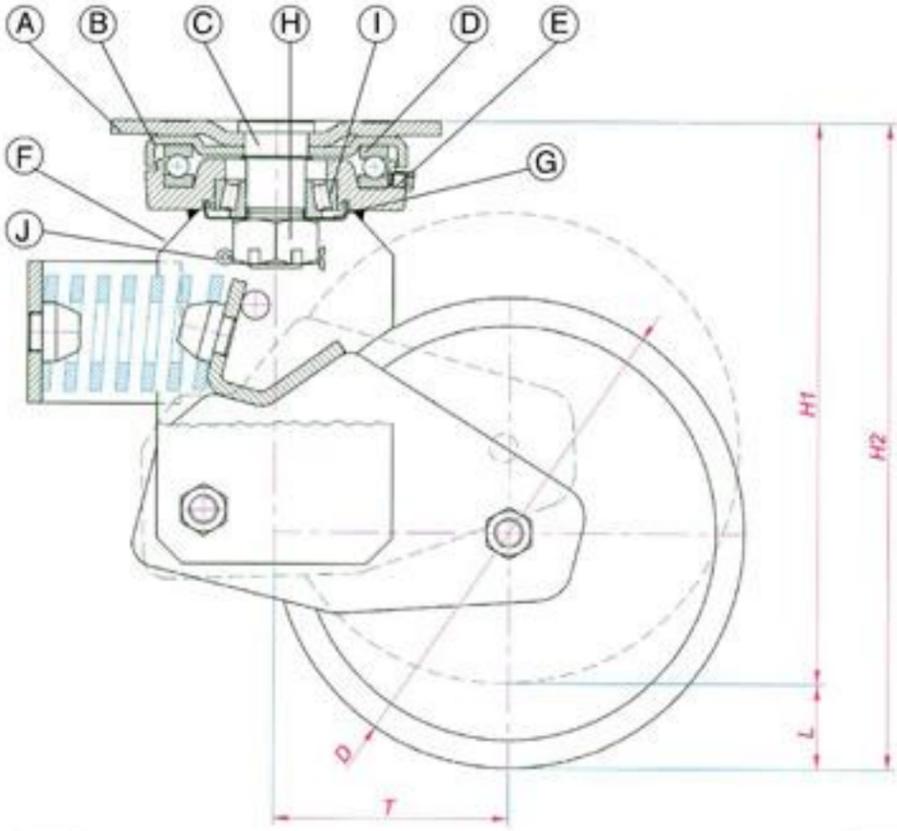

ORTA-AĞIR SANAYİ TİPİ DÖNER RULETLER

- A- Hidrolik preste formlanmış 6 mm. kalınlığında olan dikdörtgen tabla.
- B- Üst bilya çanağını çepeçevre saran su ve toz ile temasını engelleyen üst bilya kapağı.
- C- Kalın tabla bağlantı civatası.
- D- Emniyet bir yataklama ve yüksek manevra kabiliyeti sağlayan aksenal kuvvetleri bünyesine alan bute rulman.
- E- Sıcak dövmeden tornalanarak imal edilmiş üst bilya çanağı.
- F- Rulmanların yağlanması için monte edilen gresörlük.
- G- Su-Toz gibi aşındırıcı maddelerin bilya yatağına girmesini engelleyen metal toz muhafaza kapağı.
- H- Ayarlanabilir taçlı somun.
- I- Yüksek manevra kabiliyeti sağlayan konik rulman.
- J- Somun emniyetinin sağlanması amacı için monte edilen tespit gupilyası .


mm	mm	YAYIN SON KUVVETİ kg.	ÖN GERME KUVVETİ kg.	H2 TOPLAM YÜKSEKLİK mm.	H1 YÜKLÜK TOP. YÜKSEKLİK mm.	L YAY YOLU mm.	mm	mm	mm	T mm	kg	DÖKÜM TEKER RULMANLI	kg	DÖKÜM ÜZERİ POLİÜRETAN KAPLI RULMANLI
200	50	600	70	275	245	30	110x140	80x105	11	100	1000	4602-DDR-200 S	1000	4602-DUR-200 S
200	50	600	70	275	245	30	110x140	80x105	11	100	1000	4607-DDR-200 S	1000	4607-DUR-200 S
200	50	450	60	275	237	38	110x140	80x105	11	100	1000	4602-DDR-200 K	1000	4602-DUR-200 K
200	50	450	60	275	237	38	110x140	80x105	11	100	1000	4607-DDR-200 K	1000	4607-DUR-200 K
200	50	300	40	275	230	45	110x140	80x105	11	100	1000	4602-DDR-200 M	1000	4602-DUR-200 M
200	50	300	40	275	230	45	110x140	80x105	11	100	1000	4607-DDR-200 M	1000	4607-DUR-200 M

 mm	 mm	YAYIN SON KUVVETİ kg.	ÖN GERME KUVVETİ kg.	H2 TOPLAM YÜKSEKLİK mm.	H1 YÜKLÜK TOP. YÜKSEKLİK mm.	L YAY YOLU mm.	 mm	 mm	 mm	 mm	kg	 RPR	POLIAMİD TEKER RULMANLI	kg	 PUR	POLIAMİD ÜZERİ POLİÜRETAN KAPLI RULMANLI
200	50	600	70	275	245	30	110x140	80x105	11	100	900	4602-RPR-200 S		600	4602-PUR-200 S	
200	50	600	70	275	245	30	110x140	80x105	11	100	900	4607-RPR-200 S		600	4607-PUR-200 S	
200	50	450	60	275	237	38	110x140	80x105	11	100	900	4602-RPR-200 K		600	4602-PUR-200 K	
200	50	450	60	275	237	38	110x140	80x105	11	100	900	4607-RPR-200 K		600	4607-PUR-200 K	
200	50	300	40	275	230	45	110x140	80x105	11	100	900	4602-RPR-200 M		600	4602-PUR-200 M	
200	50	300	40	275	230	45	110x140	80x105	11	100	900	4607-RPR-200 M		600	4607-PUR-200 M	

 mm	 mm	YAYIN SON KUVVETİ kg.	ÖN GERME KUVVETİ kg.	H2 TOPLAM YÜKSEKLİK mm.	H1 YÜKLÜK TOP. YÜKSEKLİK mm.	L YAY YOLU mm.	 mm	 mm	 mm	 mm	kg	 ZUR	ALÜMİNYUM KASNAK ÜZERİ POLİÜRATAN KAPLI RULMANLI	kg	 ZYR	ALÜMİNYUM ÜZERİ LASTİK VULKANİZE KAPLI RULMANLI
160	50	600	70	255	225	30	110x140	80x105	11	100	600	4602-ZUR-160 S		-	-	
160	50	600	70	255	225	30	110x140	80x105	11	100	600	4607-ZUR-160 S		-	-	
160	50	450	60	255	217	38	110x140	80x105	11	100	600	4602-ZUR-160 K		-	-	
160	50	450	60	255	217	38	110x140	80x105	11	100	600	4607-ZUR-160 K		-	-	
160	50	300	40	255	210	45	110x140	80x105	11	100	600	4602-ZUR-160 M		-	-	
160	50	300	40	255	210	45	110x140	80x105	11	100	600	4607-ZUR-160 M		-	-	
200	50	600	70	275	245	30	110x140	80x105	11	100	900	4602-ZUR-200 S		340	4602-ZYR-200 S	
200	50	600	70	275	245	30	110x140	80x105	11	100	900	4607-ZUR-200 S		340	4607-ZYR-200 S	
200	50	450	60	275	237	38	110x140	80x105	11	100	900	4602-ZUR-200 K		340	4602-ZYR-200 K	
200	50	450	60	275	237	38	110x140	80x105	11	100	900	4607-ZUR-200 K		340	4607-ZYR-200 K	
200	50	300	40	275	230	45	110x140	80x105	11	100	900	4602-ZUR-200 M		340	4602-ZYR-200 M	
200	50	300	40	275	230	45	110x140	80x105	11	100	900	4607-ZUR-200 M		340	4607-ZYR-200 M	



 mm	 mm	YAYIN SON KUVVETİ kg.	ÖN GERME KUVVETİ kg.	H2 TOPLAM YÜKSEKLİK mm.	H1 YÜKLÜK TOP. YÜKSEKLİK mm.	L YAY YOLU mm.	 mm	 mm	 mm	 mm	kg	 DYR	DÖKÜM ÜZERİ LASTİK VULKANİZE KAPLI RULMANLI			
200	50	600	70	275	245	30	110x140	80x105	11	100	300	4602-DYR-200 S		-	-	
200	50	600	70	275	245	30	110x140	80x105	11	100	300	4607-DYR-200 S		-	-	
200	50	450	60	275	237	38	110x140	80x105	11	100	300	4602-DYR-200 K		-	-	
200	50	450	60	275	237	38	110x140	80x105	11	100	300	4607-DYR-200 K		-	-	
200	50	300	40	275	230	45	110x140	80x105	11	100	300	4602-DYR-200 M		-	-	
200	50	300	40	275	230	45	110x140	80x105	11	100	300	4607-DYR-200 M		-	-	

4900 Serisi

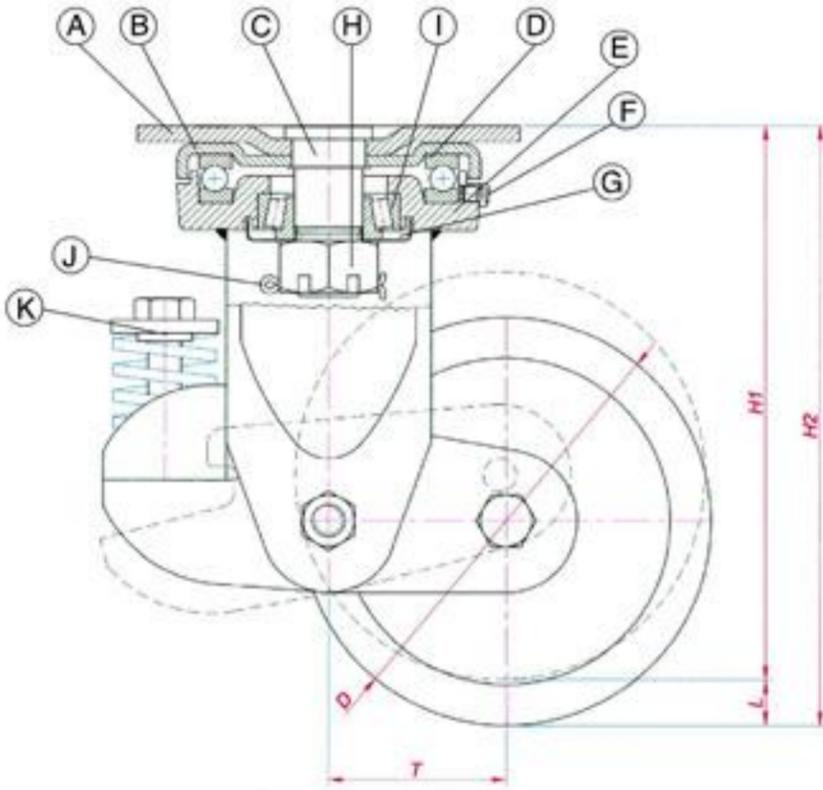

ORTA-AĞIR SANAYİ TİPİ DÖNER RULETLER

- A- Hidrolik preste formlanmış 6 mm. kalınlığında olan dikdörtgen tabla.
- B- Üst bilya çanağını çepeçevre saran su ve toz ile temasını engelleyen üst bilya kapağı.
- C- Kalın tabla bağlantı civatası.
- D- Emniyet bir yataklama ve yüksek manevra kabiliyeti sağlayan aksel kuvvetleri bünyesine alan bute rulman.
- E- Sıcak dövmeden tornalanarak imal edilmiş üst bilya çanağı.
- F- Rulmanların yağlanması için monte edilen gresörlük.
- G- Su-Toz gibi aşındırıcı maddelerin bilya yatağına girmesini engelleyen metal toz muhafaza kapağı.
- H- Ayarlanabilir taçlı somun.
- I- Yüksek manevra kabiliyeti sağlayan konik rulman.
- J- Somun emniyetinin sağlanması amacı için monte edilen tespit gupilyası .
- K- Amortisörlü yük ayarı

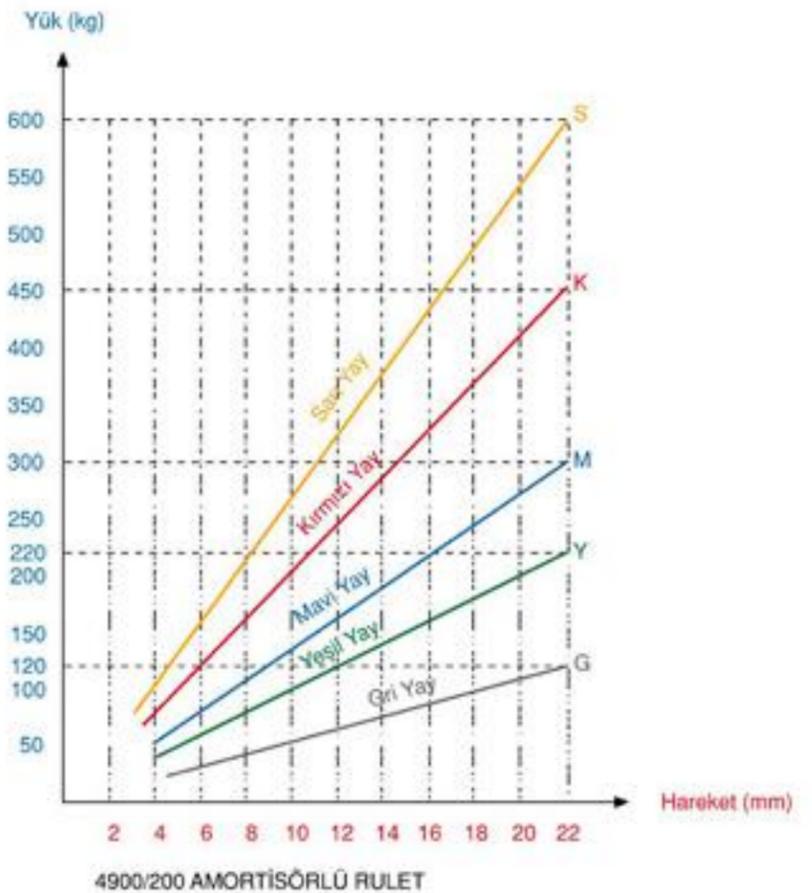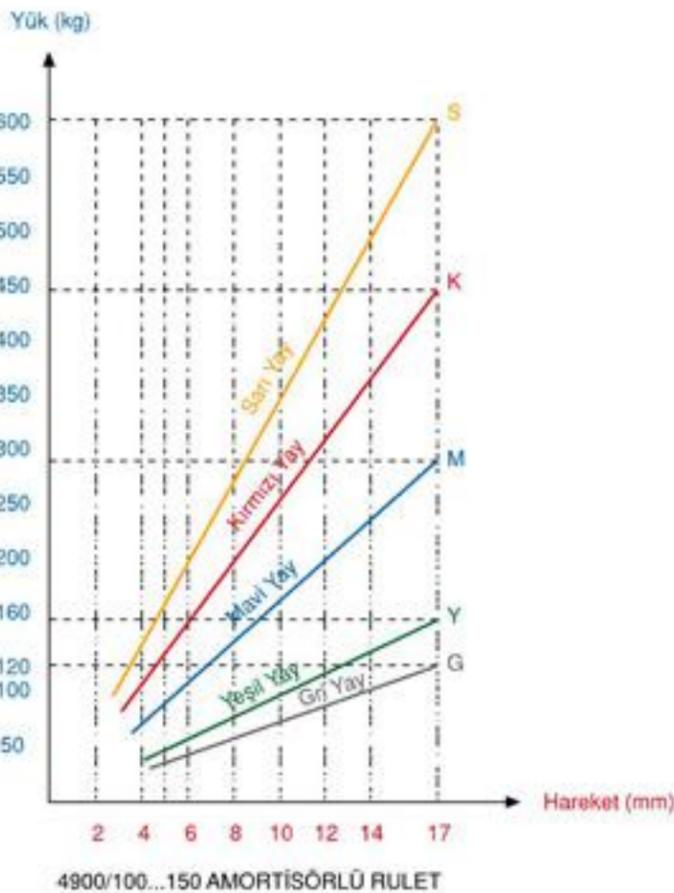

 mm	 mm	YAYIN SON KUVVETİ kg.	ÖN GERME KUVVETİ kg.	H2 TOPLAM YÜKSEKLİK mm.	H1 YÜKLÜK TOP. YÜKSEKLİK mm.	L YAY YOLU mm.	 mm	 mm	 mm	T mm	kg	 CTR	CAM ELYAFLI MOBLEN KASNAK ÜZERİ TERMOLASTİK KAPLI RULMANLI	kg	 PYR	POLIAMİD KASNAK ÜZERİ LASTİK KAPLI RULMANLI
100	35	240	40-80	177	160,5	16,5	110x140	80x105	11	65	120	4902-CTR-100 M		200	4902-PYR-100 M	
100	35	240	40-80	177	160,5	16,5	110x140	80x105	11	65	120	4907-CTR-100 M		200	4907-PYR-100 M	
125	40	240	40-80	190	173,5	16,5	110x140	80x105	11	65	150	4902-CTR-125 M		220	4902-PYR-125 M	
125	40	240	40-80	190	173,5	16,5	110x140	80x105	11	65	150	4907-CTR-125 M		220	4907-PYR-125 M	
150	45	240	40-80	220	203,5	16,5	110x140	80x105	11	65	180	4902-CTR-150 M		260	4902-PYR-150 M	
150	45	240	40-80	220	203,5	16,5	110x140	80x105	11	65	180	4907-CTR-150 M		260	4907-PYR-150 M	


 mm	 mm	YAYIN SON KUVVETİ kg.	ÖN GERME KUVVETİ kg.	H2 TOPLAM YÜKSEKLİK mm.	H1 YÜKLÜK TOP. YÜKSEKLİK mm.	L YAY YOLU mm.	 mm	 mm	 mm	T mm	kg	 D2UR	DÖKÜM ÜZERİ POLİÜRETAN KAPLI RULMANLI	kg	 Z2UR	ZAMAK ÜZERİ POLİÜRETAN KAPLI RULMANLI
100	35	240	40-80	177	160,5	16,5	110x140	80x105	11	65	450	4902-D2UR-100 M		900	4902-Z2UR-200 G	
100	35	240	40-80	177	160,5	16,5	110x140	80x105	11	65	450	4907-D2UR-100 M		900	4907-Z2UR-200 G	
125	40	240	40-80	190	173,5	16,5	110x140	80x105	11	65	600	4902-D2UR-125 M	-	-	-	-
125	40	240	40-80	190	173,5	16,5	110x140	80x105	11	65	600	4907-D2UR-125 M	-	-	-	-
150	45	240	40-80	220	203,5	16,5	110x140	80x105	11	65	800	4902-D2UR-150 M	-	-	-	-
150	45	240	40-80	220	203,5	16,5	110x140	80x105	11	65	800	4907-D2UR-150 M	-	-	-	-
200	50	240	40-80	275	253	22	110x140	80x105	11	70	1000	4902-D2UR-200 G	-	-	-	-
200	50	240	40-80	275	253	22	110x140	80x105	11	70	1000	4907-D2UR-200 G	-	-	-	-

 mm	 mm	YAYIN SON KUVVETİ kg.	ÖN GERME KUVVETİ kg.	H2 TOPLAM YÜKSEKLİK mm.	H1 YÜKLÜK TOP. YÜKSEKLİK mm.	L YAY YOLU mm.	 mm	 mm	 mm	T mm	kg	 DDR	DÖKÜM TEKER RULMANLI	kg	 DYR	DÖKÜM ÜZERİ LASTİK VULKANİZE KAPLI RULMANLI
100	35	240	40-80	177	160,5	16,5	110x140	80x105	11	65	450	4902-DDR-100 M		140	4902-DYR-100 M	
100	35	240	40-80	177	160,5	16,5	110x140	80x105	11	65	450	4907-DDR-100 M		140	4907-DYR-100 M	
125	40	240	40-80	190	173,5	16,5	110x140	80x105	11	65	600	4902-DDR-125 M		160	4902-DYR-125 M	
125	40	240	40-80	190	173,5	16,5	110x140	80x105	11	65	600	4907-DDR-125 M		160	4907-DYR-125 M	
150	45	240	40-80	220	203,5	16,5	110x140	80x105	11	65	800	4902-DDR-150 M		300	4902-DYR-150 M	
150	45	240	40-80	220	203,5	16,5	110x140	80x105	11	65	800	4907-DDR-150 M		300	4907-DYR-150 M	

 mm	 mm	YAYIN SON KUVVETİ kg.	ÖN GERME KUVVETİ kg.	H2 TOPLAM YÜKSEKLİK mm.	H1 YÜKLÜK TOP. YÜKSEKLİK mm.	L YAY YOLU mm.	 mm	 mm	 mm	T mm	kg	 PUR	POLIAMİD ÜZERİ POLİÜRETAN KAPLI RULMANLI	kg	 DUR	DÖKÜM ÜZERİ POLİÜRETAN KAPLI RULMANLI
100	35	240	40-80	177	160,5	16,5	110x140	80x105	11	65	160	4902-PUR-100 M		450	4902-DUR-100 M	
100	35	240	40-80	177	160,5	16,5	110x140	80x105	11	65	160	4907-PUR-100 M		450	4907-DUR-100 M	
125	40	240	40-80	190	173,5	16,5	110x140	80x105	11	65	250	4902-PUR-125 M		600	4902-DUR-125 M	
125	40	240	40-80	190	173,5	16,5	110x140	80x105	11	65	250	4907-PUR-125 M		600	4907-DUR-125 M	
150	45	240	40-80	220	203,5	16,5	110x140	80x105	11	65	350	4902-PUR-150 M		800	4902-DUR-150 M	
150	45	240	40-80	220	203,5	16,5	110x140	80x105	11	65	350	4907-PUR-150 M		800	4907-DUR-150 M	

 mm	 mm	YAYIN SON KUVVETİ kg.	ÖN GERME KUVVETİ kg.	H2 TOPLAM YÜKSEKLİK mm.	H1 YÜKLÜK TOP. YÜKSEKLİK mm.	L YAY YOLU mm.	 mm	 mm	 mm	T mm	kg	 RPR	POLIAMİD TEKER RULMANLI
100	35	240	40-80	177	160,5	16,5	110x140	80x105	11	65	400	4902-RPR-100 M	
100	35	240	40-80	177	160,5	16,5	110x140	80x105	11	65	400	4907-RPR-100 M	
125	40	240	40-80	190	173,5	16,5	110x140	80x105	11	65	500	4902-RPR-125 M	
125	40	240	40-80	190	173,5	16,5	110x140	80x105	11	65	500	4907-RPR-125 M	
150	45	240	40-80	220	203,5	16,5	110x140	80x105	11	65	600	4902-RPR-150 M	
150	45	240	40-80	220	203,5	16,5	110x140	80x105	11	65	600	4907-RPR-150 M	

5100 Serisi

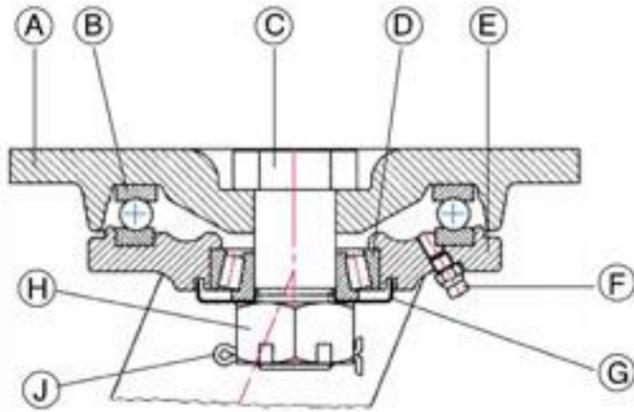

AĞIR SANAYİ TİPİ DÖNER RULETLER

- A- Sıcak dövmeden imal edilmiş olan 10 mm. kalınlığında dikdörtgen tabla.
- B- Emniyet bir yataklama ve yüksek manevra kabiliyeti sağlayan aksenal kuvvetleri bünyesine alan bute rulman.
- C- Kalın tabla bağlantı civatası.
- D- Yüksek manevra kabiliyeti sağlayan konik rulman.
- E- Sıcak dövmeden tornalanarak imal edilmiş üst bilya çanağı.
- F- Rulmanların yağlanması için monte edilen gresörlük.
- G- Su-Toz gibi aşındırıcı maddelerin bilya yatağına girmesini engelleyen metal toz muhafaza kapağı.
- H- Ayarlanabilir taçlı somun.
- J- Somun emniyetinin sağlanması amacı için monte edilen tespit gupilyası.

mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	RPR	POLIAMİD TEKER RULMANLI	kg	PUR	POLIAMİD ÜZERİ POLİÜRETAN KAPLI RULMANLI	kg	DUR	DÖKÜM ÜZERİ POLİÜRETAN KAPLI RULMANLI
150	45	220	44	-	140x175	105x140	15	600	5102-RPR-150		400	5102-PUR-150		800	5102-DUR-150	
150	45	220	-	-	140x175	105x140	15	600	5107-RPR-150		400	5107-PUR-150		800	5107-DUR-150	
150	45	220	44	125	140x175	105x140	15	600	5102-RPR-150F09		400	5102-PUR-150F09		800	5102-DUR-150F09	
200	50	265	52	-	140x175	105x140	15	1000	5102-RPR-200		600	5102-PUR-200		1000	5102-DUR-200	
200	50	265	-	-	140x175	105x140	15	1000	5107-RPR-200		600	5107-PUR-200		1000	5107-DUR-200	
200	50	265	52	125	140x175	105x140	15	1000	5102-RPR-200F09		600	5102-PUR-200F09		1000	5102-DUR-200F09	
250	60	320	64	-	140x175	105x140	15	1250	5102-RPR-250		-	-		-	-	
250	60	320	-	-	140x175	105x140	15	1250	5107-RPR-250		-	-		-	-	
250	60	320	64	125	140x175	105x140	15	1250	5102-RPR-250F09		-	-		-	-	
260	70	325	64	-	140x175	105x140	15	-	-		-	-		1400	5102-DUR-260	
260	70	325	-	-	140x175	105x140	15	-	-		-	-		1400	5107-DUR-260	
260	70	325	64	125	140x175	105x140	15	-	-		-	-		1400	5102-DUR-260F09	
270	70	349	71	-	140x175	105x140	15	1600	5102-RPR-270		-	-		-	-	
270	70	349	-	-	140x175	105x140	15	1600	5107-RPR-270		-	-		-	-	
270	70	349	71	125	140x175	105x140	15	1600	5102-RPR-270F09		-	-		-	-	
300	80	364	71	-	140x175	105x140	15	-	-		-	-		1600	5102-DUR-300	
300	80	364	-	-	140x175	105x140	15	-	-		-	-		1600	5107-DUR-300	
300	80	364	71	125	140x175	105x140	15	-	-		-	-		1600	5102-DUR-300F09	
350	80	412	80	-	140x175	105x140	15	-	-		-	-		1800	5102-DUR-350	
350	80	412	-	-	140x175	105x140	15	-	-		-	-		1800	5107-DUR-350	
350	80	412	80	125	140x175	105x140	15	-	-		-	-		1800	5102-DUR-350F09	

mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	DDR	DÖKÜM TEKER RULMANLI	kg	DYR	DÖKÜM ÜZERİ LASTİK VULKANİZE KAPLI RULMANLI	kg	PYR	POLIAMİD KASNAK ÜZERİ LASTİK KAPLI RULMAN
150	45	220	44	-	140x175	105x140	15	800	5102-DDR-150		200	5102-DYR-150		180	5102-PYR-150	
150	45	220	-	-	140x175	105x140	15	800	5107-DDR-150		200	5107-DYR-150		180	5107-PYR-150	
150	45	220	44	125	140x175	105x140	15	800	5102-DDR-150F09		200	5102-DYR-150F09		180	5102-PYR-150F09	
170	45	230	52	-	140x175	105x140	15	-	-		240	5102-DYR-170		-	-	
170	45	230	-	-	140x175	105x140	15	-	-		240	5107-DYR-170		-	-	
170	45	230	52	125	140x175	105x140	15	-	-		240	5102-DYR-170F09		-	-	
200	50	265	52	-	140x175	105x140	15	1000	5102-DDR-200		300	5102-DYR-200		250	5102-PYR-200	
200	50	265	-	-	140x175	105x140	15	1000	5107-DDR-200		300	5107-DYR-200		250	5107-PYR-200	
200	50	265	52	125	140x175	105x140	15	1000	5102-DDR-200F09		300	5102-DYR-200F09		250	5102-PYR-200F09	
220	50	284	55	-	140x175	105x140	15	-	-		380	5102-DYR-220		-	-	
220	50	284	-	-	140x175	105x140	15	-	-		380	5107-DYR-220		-	-	
220	50	284	55	125	140x175	105x140	15	-	-		380	5102-DYR-220F09		-	-	
250	60	320	64	-	140x175	105x140	15	1400	5102-DDR-250		400	5102-DYR-250		-	-	
250	60	320	-	-	140x175	105x140	15	1400	5107-DDR-250		400	5107-DYR-250		-	-	
250	60	320	64	125	140x175	105x140	15	1400	5102-DDR-250F09		400	5102-DYR-250F09		-	-	
300	80	364	71	-	140x175	105x140	15	-	-		490	5102-DYR-300		-	-	
300	80	364	-	-	140x175	105x140	15	-	-		490	5107-DYR-300		-	-	
300	80	364	71	125	140x175	105x140	15	-	-		490	5102-DYR-300F09		-	-	
350	80	412	80	-	140x175	105x140	15	-	-		540	5102-DYR-350		-	-	
350	80	412	-	-	140x175	105x140	15	-	-		540	5107-DYR-350		-	-	
350	80	412	80	125	140x175	105x140	15	-	-		540	5102-DYR-350F09		-	-	
380	80	440	85	-	140x175	105x140	15	-	-		600	5102-DYR-380		-	-	
380	80	440	-	-	140x175	105x140	15	-	-		600	5107-DYR-380		-	-	
380	80	440	85	125	140x175	105x140	15	-	-		600	5102-DYR-380F09		-	-	

mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	CTR	CAM ELYAFLI MOBLEN ÜZERİ TERMOLASTİK RULMANLI	kg	ZUR	ALÜMİNYUM ÜZERİ POLİÜRATAN KAPLI RULMANLI	kg	ZYR	ALÜMİNYUM ÜZERİ LASTİK VULKANİZE KAPLI RULMANLI
150	45	220	44	-	140x175	105x140	15	170	5102-CTR-150		-	-		-	-	
150	45	220	-	-	140x175	105x140	15	170	5107-CTR-150		-	-		-	-	
150	45	220	44	125	140x175	105x140	15	170	5102-CTR-150F09		-	-		-	-	
160	50	225	44	-	140x175	105x140	15	-	-		600	5102-ZUR-160		-	-	
160	50	225	-	-	140x175	105x140	15	-	-		600	5107-ZUR-160		-	-	
160	50	225	44	125	140x175	105x140	15	-	-		600	5102-ZUR-160F09		-	-	
200	50	265	52	-	140x175	105x140	15	240	5102-CTR-200		900	5102-ZUR-200		340	5102-ZYR-200	
200	50	265	-	-	140x175	105x140	15	240	5107-CTR-200		900	5107-ZUR-200		340	5107-ZYR-200	
200	50	265	52	125	140x175	105x140	15	240	5102-CTR-200F09		900	5102-ZUR-200F09		340	5102-ZYR-200F09	
250	60	320	64	-	140x175	105x140	15	-	-		-	-		420	5102-ZYR-250	
250	60	320	-	-	140x175	105x140	15	-	-		-	-		420	5107-ZYR-250	
250	60	320	64	125	140x175	105x140	15	-	-		-	-		420	5102-ZYR-250F09	

mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	DLR	DÖKÜM ÜZERİ LASTİK KAPLI RULMANLI						
200	60	265	52	-	140x175	105x140	15	380	5102-DLR-200		-	-		-	-	
200	60	265	-	-	140x175	105x140	15	380	5107-DLR-200		-	-		-	-	
200	60	265	52	125	140x175	105x140	15	380	5102-DLR-200F09		-	-		-	-	
220	60	284	55	-	140x175	105x140	15	400	5102-DLR-220		-	-		-	-	
220	60	284	-	-	140x175	105x140	15	400	5107-DLR-220		-	-		-	-	
220	60	284	55	125	140x175	105x140	15	400	5102-DLR-220F09		-	-		-	-	
300	65	364	71	-	140x175	105x140	15	490	5102-DLR-300		-	-		-	-	
300	65	364	-	-	140x175	105x140	15	490	5107-DLR-300		-	-		-	-	
300	65	364	71	125	140x175	105x140	15	490	5102-DLR-300F09		-	-		-	-	

*Ø170 olan ürün: tabla ölçüsü olarak TS EN 12532 ölçü standardı dışındadır.


*Ø220 olan ürün: tekerlek çapı olarak TS EN 12532 ölçü standardı dışındadır.

*Ø260 olan ürün: tabla ölçüsü olarak TS EN 12532 ölçü standardı dışındadır.

*Ø270 olan ürün: tekerlek çapı olarak TS EN 12532 ölçü standardı dışındadır.

*Ø380 olan ürün: tabla ölçüsü olarak TS EN 12532 ölçü standardı dışındadır.

5600 Serisi

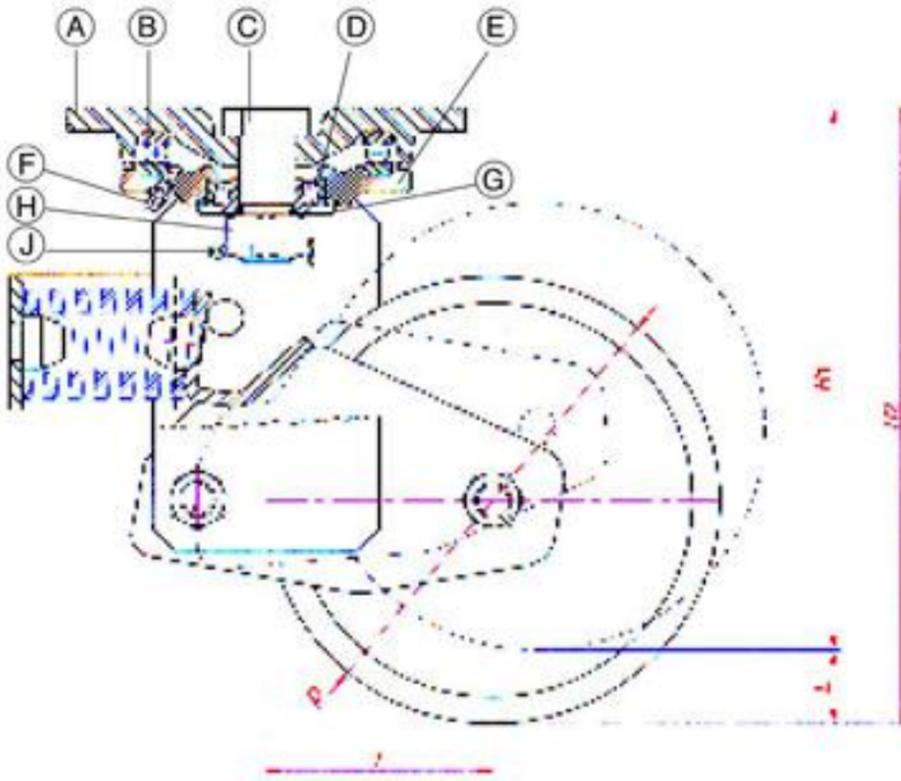

AĞIR SANAYİ TİPİ DÖNER RULETLER

- A- Sıcak dövmeden imal edilmiş olan 10 mm. kalınlığında dikdörtgen tabla.
- B- Emniyet bir yataklama ve yüksek manevra kabiliyeti sağlayan aksel kuvvetleri bünyesine alan bute rulman.
- C- Kalın tabla bağlantı civatası.
- D- Yüksek manevra kabiliyeti sağlayan konik rulman.
- E- Sıcak dövmeden tornalanarak imal edilmiş üst bilya çanağı.
- F- Rulmanların yağlanması için monte edilen gresörlük.
- G- Su-Toz gibi aşındırıcı maddelerin bilya yatağına girmesini engelleyen metal toz muhafaza kapağı.
- H- Ayarlanabilir taçlı somun.
- J- Somun emniyetinin sağlanması amacı için monte edilen tespit gupilyası .

mm	mm	YAYIN SON KUVVETİ kg.	ÖN GERME KUVVETİ kg.	H2 TOPLAM YÜKSEKLİK kg.	H1 YÜKLÜ TOP. YÜKSEKLİK mm.	L YAY YOLU mm.	mm	mm	mm	T mm	kg	DÖKÜM ÜZERİ LASTİK VULKANİZE KAPLI RULMANLI	kg	DÖKÜM ÜZERİ POLİÜRETAN KAPLI RULMANLI
200	50	600	70	275	250	25	140x175	105x140	15	100	300	5602-DYR-200 S	1000	5602-DUR-200 S
200	50	600	70	275	250	25	140x175	105x140	15	100	300	5607-DYR-200 S	1000	5607-DUR-200 S
200	50	450	60	275	245	30	140x175	105x140	15	100	300	5602-DYR-200 K	1000	5602-DUR-200 K
200	50	450	60	275	245	30	140x175	105x140	15	100	300	5607-DYR-200 K	1000	5607-DUR-200 K
200	50	300	40	275	235	40	140x175	105x140	15	100	300	5602-DYR-200 M	1000	5602-DUR-200 M
200	50	300	40	275	235	40	140x175	105x140	15	100	300	5607-DYR-200 M	1000	5607-DUR-200 M
250	60	1000	120	330	305	25	140x175	105x140	15	120	400	5602-DYR-250 S	-	-
250	60	1000	120	330	305	25	140x175	105x140	15	120	400	5607-DYR-250 S	-	-
250	60	750	100	330	300	30	140x175	105x140	15	120	400	5602-DYR-250 K	-	-
250	60	750	100	330	300	30	140x175	105x140	15	120	400	5607-DYR-250 K	-	-
250	60	450	60	330	290	40	140x175	105x140	15	120	400	5602-DYR-250 M	-	-
250	60	450	60	330	290	40	140x175	105x140	15	120	400	5607-DYR-250 M	-	-
300	80	1000	120	395	370	25	140x175	105x140	15	120	490	5602-DYR-300 S	1600	5602-DUR-300 S
300	80	1000	120	395	370	25	140x175	105x140	15	120	490	5607-DYR-300 S	1600	5607-DUR-300 S
300	80	750	100	395	365	30	140x175	105x140	15	120	490	5602-DYR-300 K	1600	5602-DUR-300 K
300	80	750	100	395	365	30	140x175	105x140	15	120	490	5607-DYR-300 K	1600	5607-DUR-300 K
300	80	450	60	395	355	40	140x175	105x140	15	120	490	5602-DYR-300 M	1600	5602-DUR-300 M
300	80	450	60	395	355	40	140x175	105x140	15	120	490	5607-DYR-300 M	1600	5607-DUR-300 M


 mm	 mm	SPRING TENSION kg.	INITIAL TENSION kg.	H2 TOTAL HEIGHT mm.	H1 TOTAL HEIGHT mm.	L RANGE OF SPRING mm.	 mm	 mm	 mm	 mm	kg	 RPR	POLIAMİD TEKER RULMANLI	kg	 DDR	DÖKÜM TEKER RULMANLI
200	50	600	70	275	250	25	140x175	105x140	15	100	1000	5602-RPR-200 S	1000	5602-DDR-200 S		
200	50	600	70	275	250	25	140x175	105x140	15	100	1000	5607-RPR-200 S	1000	5607-DDR-200 S		
200	50	450	60	275	245	30	140x175	105x140	15	100	1000	5602-RPR-200 K	1000	5602-DDR-200 K		
200	50	450	60	275	245	30	140x175	105x140	15	100	1000	5607-RPR-200 K	1000	5607-DDR-200 K		
200	50	300	40	275	235	40	140x175	105x140	15	100	1000	5602-RPR-200 M	1000	5602-DDR-200 M		
200	50	300	40	275	235	40	140x175	105x140	15	100	1000	5607-RPR-200 M	1000	5607-DDR-200 M		
250	60	1000	120	330	305	25	140x175	105x140	15	120	1250	5602-RPR-250 S	1400	5602-DDR-250 S		
250	60	1000	120	330	305	25	140x175	105x140	15	120	1250	5607-RPR-250 S	1400	5607-DDR-250 S		
250	60	750	100	330	300	30	140x175	105x140	15	120	1250	5602-RPR-250 K	1400	5602-DDR-250 K		
250	60	750	100	330	300	30	140x175	105x140	15	120	1250	5607-RPR-250 K	1400	5607-DDR-250 K		
250	60	450	60	330	290	40	140x175	105x140	15	120	1250	5602-RPR-250 M	1400	5602-DDR-250 M		
250	60	450	60	330	290	40	140x175	105x140	15	120	1250	5607-RPR-250 M	1400	5607-DDR-250 M		

 mm	 mm	SPRING TENSION kg.	INITIAL TENSION kg.	H2 TOTAL HEIGHT mm.	H1 TOTAL HEIGHT mm.	L RANGE OF SPRING mm.	 mm	 mm	 mm	 mm	kg	 ZUR	ALÜMİNYUM ÜZERİ POLİÜRETAN KAPLI RULMANLI	kg	 ZYR	ALÜMİNYUM ÜZERİ LASTİK VULKANİZE KAPLI RULMANLI
200	50	600	70	275	250	25	140x175	105x140	15	100	900	5602-ZUR-200 S	340	5602-ZYR-200 S		
200	50	600	70	275	250	25	140x175	105x140	15	100	900	5607-ZUR-200 S	340	5607-ZYR-200 S		
200	50	450	60	275	245	30	140x175	105x140	15	100	900	5602-ZUR-200 K	340	5602-ZYR-200 K		
200	50	450	60	275	245	30	140x175	105x140	15	100	900	5607-ZUR-200 K	340	5607-ZYR-200 K		
200	50	300	40	275	235	40	140x175	105x140	15	100	900	5602-ZUR-200 M	340	5602-ZYR-200 M		
200	50	300	40	275	235	40	140x175	105x140	15	100	900	5607-ZUR-200 M	340	5607-ZYR-200 M		
250	60	1000	120	330	305	25	140x175	105x140	15	120	-	-	420	5602-ZYR-250 S		
250	60	1000	120	330	305	25	140x175	105x140	15	120	-	-	420	5607-ZYR-250 S		
250	60	750	100	330	300	30	140x175	105x140	15	120	-	-	420	5602-ZYR-250 K		
250	60	750	100	330	300	30	140x175	105x140	15	120	-	-	420	5607-ZYR-250 K		
250	60	450	60	330	290	40	140x175	105x140	15	120	-	-	420	5602-ZYR-250 M		
250	60	450	60	330	290	40	140x175	105x140	15	120	-	-	420	5607-ZYR-250 M		

 mm	 mm	SPRING TENSION kg.	INITIAL TENSION kg.	H2 TOTAL HEIGHT mm.	H1 TOTAL HEIGHT mm.	L RANGE OF SPRING mm.	 mm	 mm	 mm	 mm	kg	 DLR	DÖKÜM ÜZERİ LASTİK KAPLI RULMANLIPLI	-	-
200	60	600	70	275	250	25	140x175	105x140	15	100	380	5602-DLR-200 S	-	-	
200	60	600	70	275	250	25	140x175	105x140	15	100	380	5607-DLR-200 S	-	-	
200	60	450	60	275	245	30	140x175	105x140	15	100	380	5602-DLR-200 K	-	-	
200	60	450	60	275	245	30	140x175	105x140	15	100	380	5607-DLR-200 K	-	-	
200	60	300	40	275	235	40	140x175	105x140	15	100	380	5602-DLR-200 M	-	-	
200	60	300	40	275	235	40	140x175	105x140	15	100	380	5607-DLR-200 M	-	-	
300	65	1000	120	395	370	25	140x175	105x140	15	120	490	5602-DLR-300 S	-	-	
300	65	1000	120	395	370	25	140x175	105x140	15	120	490	5607-DLR-300 S	-	-	
300	65	750	100	395	365	30	140x175	105x140	15	120	490	5602-DLR-300 K	-	-	
300	65	750	100	395	365	30	140x175	105x140	15	120	490	5607-DLR-300 K	-	-	
300	65	450	60	395	355	40	140x175	105x140	15	120	490	5602-DLR-300 M	-	-	
300	65	450	60	395	355	40	140x175	105x140	15	120	490	5607-DLR-300 M	-	-	

 mm	 mm	SPRING TENSION kg.	INITIAL TENSION kg.	H2 TOTAL HEIGHT mm.	H1 TOTAL HEIGHT mm.	L RANGE OF SPRING mm.	 mm	 mm	 mm	 mm	kg	 PUR	POLIAMİD ÜZERİ POLİÜRETAN KAPLI RULMANLI	-	-
200	50	600	70	275	250	25	140x175	105x140	15	100	600	5602-PUR-200 S	-	-	
200	50	600	70	275	250	25	140x175	105x140	15	100	600	5607-PUR-200 S	-	-	
200	50	450	60	275	245	30	140x175	105x140	15	100	600	5602-PUR-200 K	-	-	
200	50	450	60	275	245	30	140x175	105x140	15	100	600	5607-PUR-200 K	-	-	
200	50	300	40	275	235	40	140x175	105x140	15	100	600	5602-PUR-200 M	-	-	
200	50	300	40	275	235	40	140x175	105x140	15	100	600	5607-PUR-200 M	-	-	

6700 Serisi

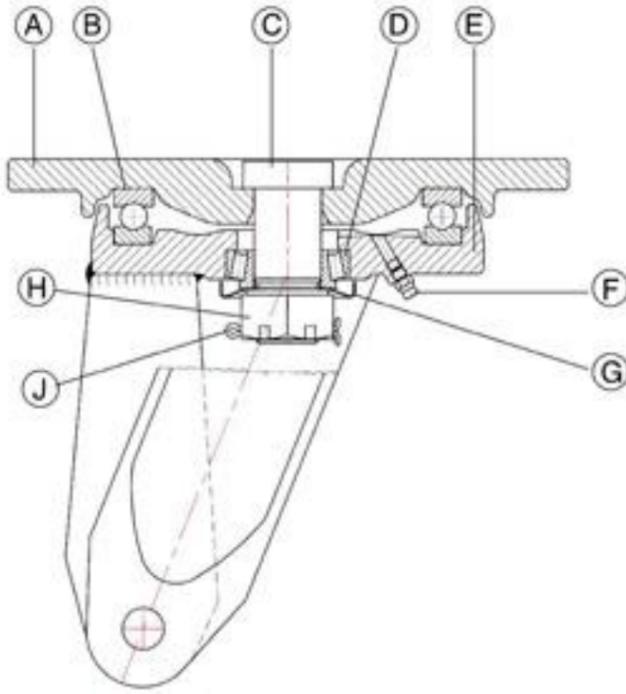

AĞIR SANAYİ TİPİ DÖNER RULETLER

- A- Sıcak dövmeden imal edilmiş olan 15 mm. kalınlığında dikdörtgen tabla.
- B- Emniyet bir yataklama ve yüksek manevra kabiliyeti sağlayan aksel kuvvetleri bünyesine alan bute rulman.
- C- Kalın tabla bağlantı civatası.
- D- Yüksek manevra kabiliyeti sağlayan konik rulman.
- E- Sıcak dövmeden tornalanarak imal edilmiş üst bilya çanağı.
- F- Rulmanların yağlanması için monte edilen gresörlük.
- G- Su-Toz gibi aşındırıcı maddelerin bilya yatağına girmesini engelleyen metal toz muhafaza kapağı.
- H- Ayarlanabilir taçlı somun.
- J- Somun emniyetinin sağlanması amacı için monte edilen tespit gupilyası.

mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	DUR	DÖKÜM ÜZERİ POLİÜRETAN KAPLI RULMANLI	kg	DYR	DÖKÜM ÜZERİ LASTİK VULKANİZE KAPLI RULMANLI
150	45	235	44	160x210	200x250	17	1600	6702-DUR-150	400	6702-DYR-150		
150	45	235	-	160x210	200x250	17	1600	6707-DUR-150	400	6707-DYR-150		
200	50	280	52	160x210	200x250	17	2000	6702-DUR-200	600	6702-DYR-200		
200	50	280	-	160x210	200x250	17	2000	6707-DUR-200	600	6707-DYR-200		
220	50	298	55	160x210	200x250	17	-	-	760	6702-DYR-220		
220	50	298	-	160x210	200x250	17	-	-	760	6707-DYR-220		
250	60	334	64	160x210	200x250	17	-	-	800	6702-DYR-250		
250	60	334	-	160x210	200x250	17	-	-	800	6707-DYR-250		
260	65	339	64	160x210	200x250	17	2200	6702-DUR-260	-	-		
260	65	339	-	160x210	200x250	17	2200	6707-DUR-260	-	-		
300	70	377	71	160x210	200x250	17	2600	6702-DUR-300	980	6702-DYR-300		
300	70	377	-	160x210	200x250	17	2600	6707-DUR-300	980	6707-DYR-300		
350	80	426	80	160x210	200x250	17	2800	6702-DUR-350	1080	6702-DYR-350		
350	80	426	-	160x210	200x250	17	2800	6707-DUR-350	1080	6707-DYR-350		
380	80	453	85	160x210	200x250	17	-	-	1200	6702-DYR-380		
380	80	453	-	160x210	200x250	17	-	-	1200	6707-DYR-380		

 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 RPR	POLIAMİD TEKER RULMANLARI	 kg	 PUR	POLIAMİD ÜZERİ POLİÜRETAN KAPLI RULMANLARI
150	45	235	44	160x210	200x250	17	1200	6702-RPR-150	800	6702-PUR-150				
150	45	235	-	160x210	200x250	17	1200	6707-RPR-150	800	6707-PUR-150				
200	50	280	52	160x210	200x250	17	2000	6702-RPR-200	1200	6702-PUR-200				
200	50	280	-	160x210	200x250	17	2000	6707-RPR-200	1200	6707-PUR-200				
250	60	334	64	160x210	200x250	17	2400	6702-RPR-250	-	-				
250	60	334	-	160x210	200x250	17	2400	6707-RPR-250	-	-				
270	70	362	71	160x210	200x250	17	2500	6702-RPR-270	-	-				
270	70	362	-	160x210	200x250	17	2500	6707-RPR-270	-	-				

 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 DLR	DÖKÜM ÜZERİ LASTİK KAPLI RULMANLI
200	50	280	52	160x210	200x250	17	760	6702-DLR-200	760	6707-DLR-200	
200	50	280	-	160x210	200x250	17	760	6707-DLR-200			
220	50	298	55	160x210	200x250	17	800	6702-DLR-220	800	6707-DLR-220	
220	50	298	-	160x210	200x250	17	800	6707-DLR-220			
300	80	377	71	160x210	200x250	17	980	6702-DLR-300	980	6707-DLR-300	
300	80	377	-	160x210	200x250	17	980	6707-DLR-300			

Kod Numara Sistemimiz

4102 - PUR - 100F09T Orta sanayi tipi rulet

41

İlk iki rakam, maşa modelini ifade eder.

02

3. ve 4. rakamlar şasiye bağlantı tipi.

PUR

Teker dizaynı.

100

Teker dış çapı.

F09


Fren sistemi.

RC

Jant kapaklı tekstil modeli.

TEKERLERDE KODLAMA SİSTEMİ


GÖVDE CİNSİ		SIRT CİNSİ		YATAK CİNSİ	
A		A	Lastik (Antistatik)	A	
B	Isıya Dayanıklı Malzeme	B	Isıya Dayanıklı Mazeme	B	Burç (Gövdenin kendi)
C	Takviyeli Termoplastik	C	Plastik (P.V.C.)	C	Sinter Burç
D	Pik (Döküm)	D	PIK (Döküm)	D	Burç (Demir)
E		E	Lastik (Mavi-Gri)	E	
F		F		F	
G		G		G	
H		H	Lastik (Havalı-Pnömatik)	H	
I		I		I	
K		K		K	
L		L	Lastik (Normal-Siyah)	L	
M	Polipropilen	M	Polipropilen	M	Dizme Misket Bilya
N		N		N	
O		O		O	
P	POLIAMID	P	POLIAMID	P	POLIAMID (Burç)
R	POLIAMID (Ağır)	R	Elastik Lastik (Mavi)	R	Bilyalı Rulman
S	Sac	S	Lastik (Yarı Havalı)	S	Silindirik Rulman (Masuralı)
T		T	Termoelastik Lastik	T	
U		U	Poliüretan	U	
V		V	Lastik Vulkanize (Hafif, Siyah)	V	
Y		Y	Lastik Vulkanize (Ağır Tip)	Y	
Z	Sert Alüminyum	Z		Z	

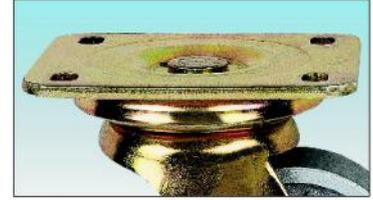

02 Tabla



07 Sabit Maşa

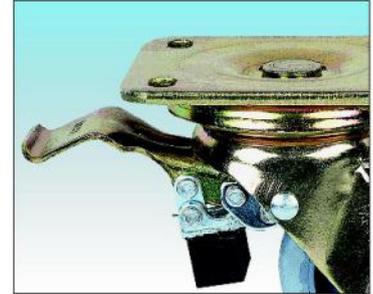


F09 Frenli Oynak Maşa




F17 Yön Kilit Mekanizmalı


TEKERLERDE YATAK TİPLERİ




CODE B Burç (Gövdenin Kendi)



CODE R Bilyalı Rulman




CODE S Silindirik Rulman




CODE C Sinter Burç


Plate Sizes

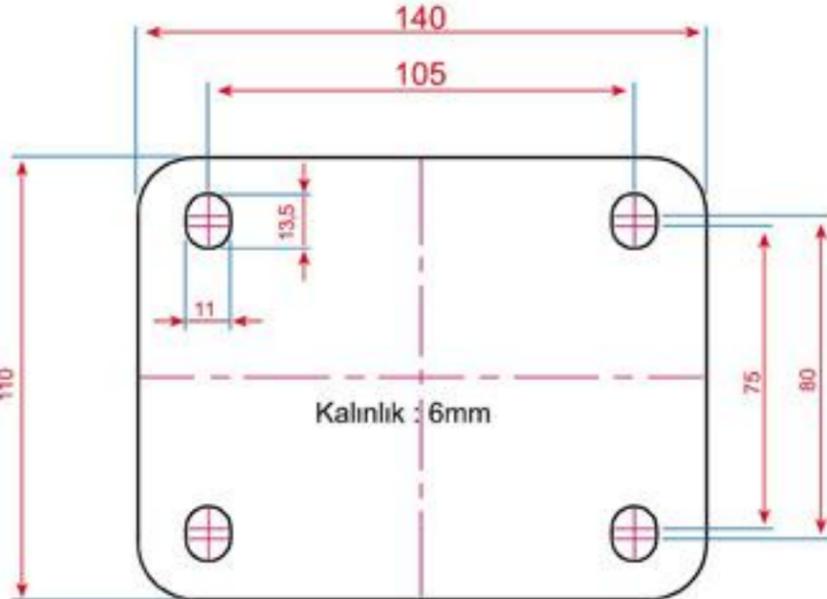

4100/100-200 4600/160-200
 4300/150-250 4900/100-200

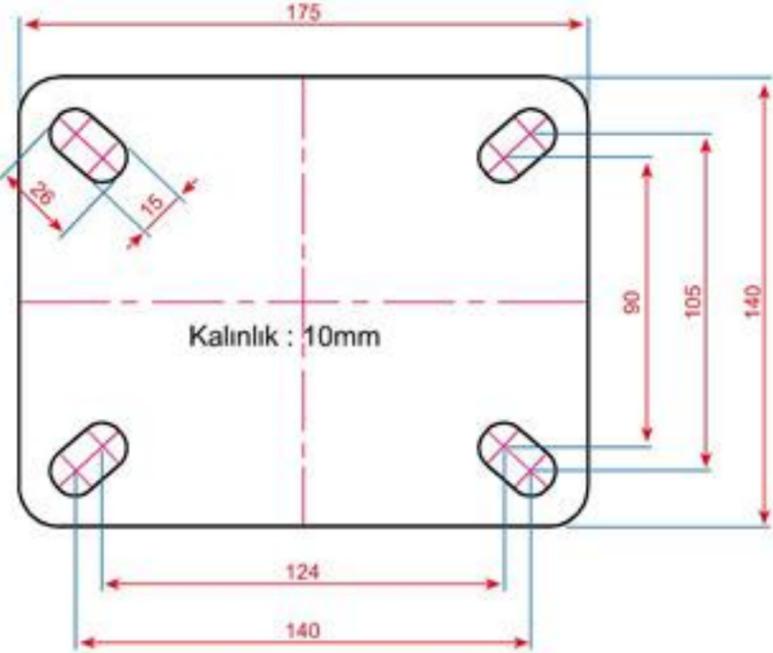


5100/150-380 5600/200-300

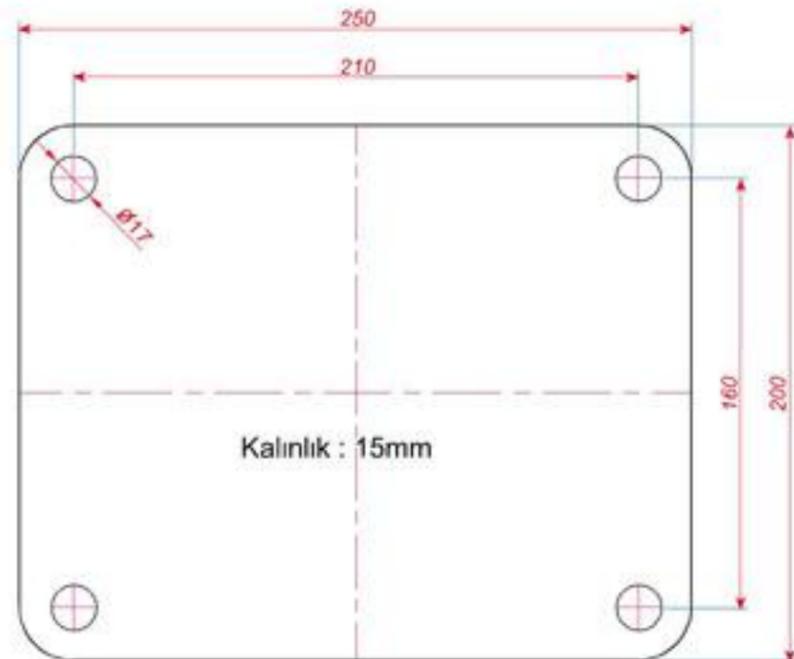


6700/150-380


Semboller

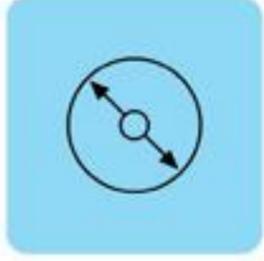


TEKER ÇAPI

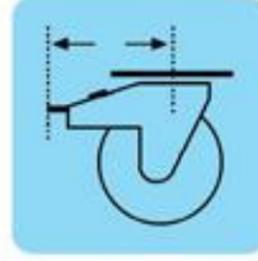


DÖNÜŞ YARIÇAPI

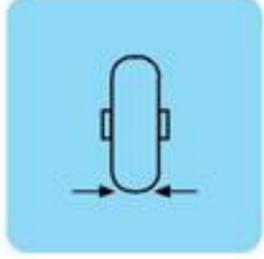

TEKER GENİŞLİĞİ

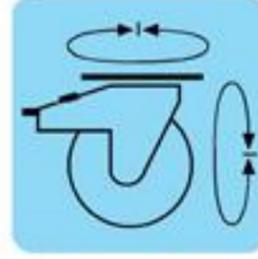

KOMPLE KİLİTLEME

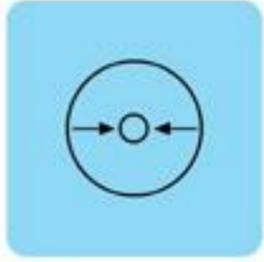

DELİK ÇAPI


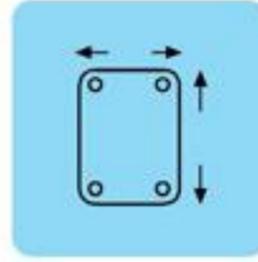


TABLA EBADI

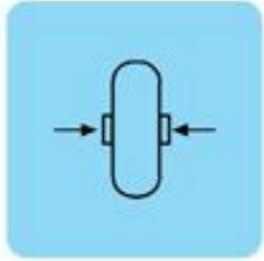

PORYA GENİŞLİĞİ



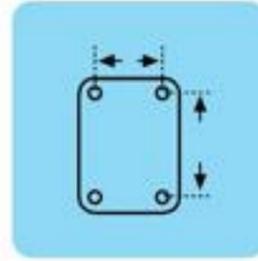


TABLA DELİK MESAFESİ

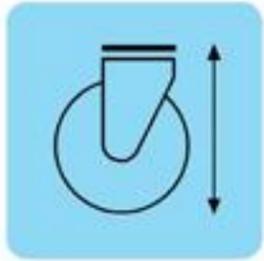

TÜM YÜKSEKLİK

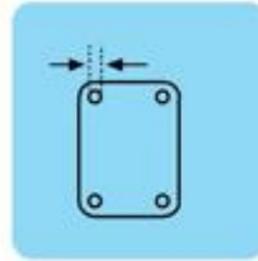

DELİK ÇAPI



DELİK ÇAPI


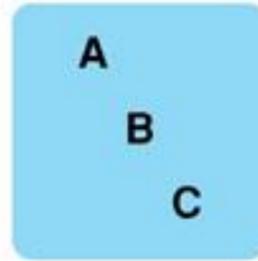



TABLA TİPİ



EKSEN KAÇIĞI

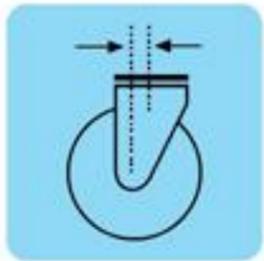


KENDİ AĞIRLIĞI

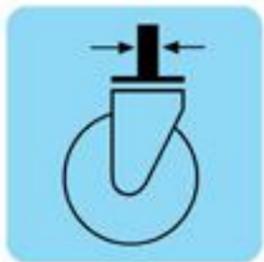

PİM ÇAPI



TAŞIMA KAPASİTESİ

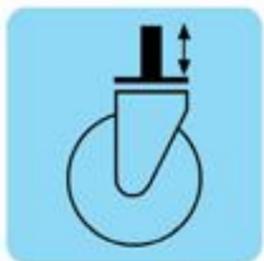

PİM YÜKSEKLİĞİ





KAMA PRES SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Evren Mh. Gülbahar Cd. No. 92 34540 Güneşli - İstanbul / Türkiye

Tel : +90.212.655 21 00 (pbx) / Fax : +90.212.550 35 29

Internet : www.kama.com.tr / e-mail : satis@kama.com.tr

